eQUAD
Arbeitsscheinwerfer

Das Allwetterdesign bedeutet gleichmäßiges, zuverlässiges Licht für die ganze Dauer der Aufgabe, ungeachtet der äußeren Bedingungen. Eine raffinierte Reflektoroptik vergeudet weniger Licht und richtet mehr Licht auf das gewünschte Ziel.

- Absolutes Leichtgewicht mit modernem Design
- Kompakte Bauweise in 10x10 Format
- R23 Version erhältich für Deutsch und AMP Gegenstecker
- Es stehen 3 Lichtverteilungen für weitreichende Ausleuchtung, Nahfeld und Ultra-Nahfeld zur Verfügung (auf Anfrage können weitere Lichtverteilungen entwickelt werden)
- Beste Lösung für härteste Anforderungen und Aussenbedingungen durch Alu Druckguss Gehäuse und Edelstahl Fixierelemente (rostfrei)
- Allerhöchste EMV Verträglichkeit nach CISPR 25 Klasse 5
- Keine Kratzer oder Sonnenbleichung durch gehärtete Abdeckscheiben
- Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP69K)
- Hohe Effizienz; 1200 Lumen/18 Watt = 67 Lumen/Watt
- Tageslichtähnliches Arbeitslicht (5700 Kelvin)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	0,73kg (1,61lb)
Gehäusematerial:	Aluminiumdruckguss, schwarz pulverbeschichtet
Abdeckscheibe:	PC, UV-beständig und kratzfestbeschichtet
Eingangsspannung:	9V-32V
Leistungsaufnahme:	18W
Stromstärke:	0,75/1,5A
Elektrischer Schutz:	Verpolung, ESD, Überspannung
	EMC-Zertifikat, UN Richtlinie: 72/245/EEC, CE, CISPR 25
	Class 5, R10, R23*

NAHFELDAUSLEUCHTUNG
9-32V | 0,75A / 1,5A — PW-Nr.: 81010033

WEITAUSLEUCHTUNG
9-32V | 0,75A / 1,5A — PW-Nr.: 81010032
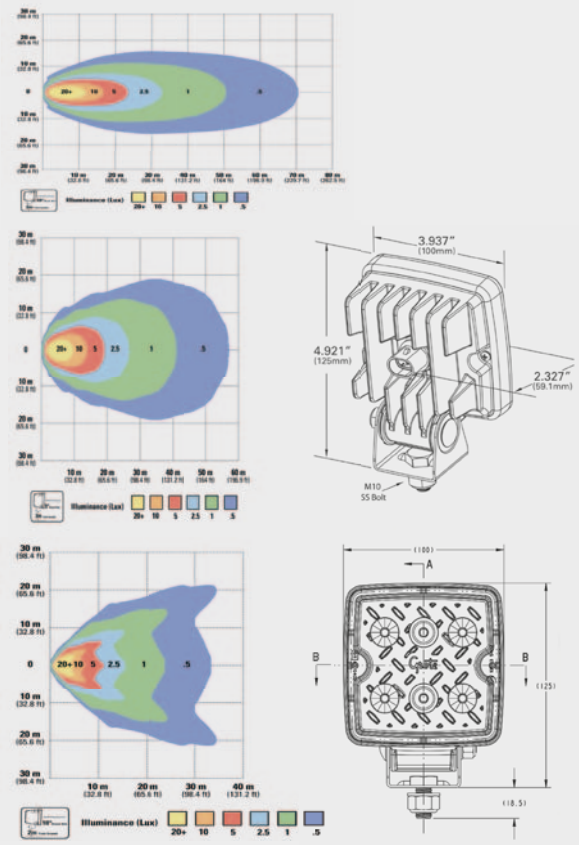
R23 AUSFÜHRUNG
9-32V | 0,75A / 1,5A — PW-Nr.: 81010034