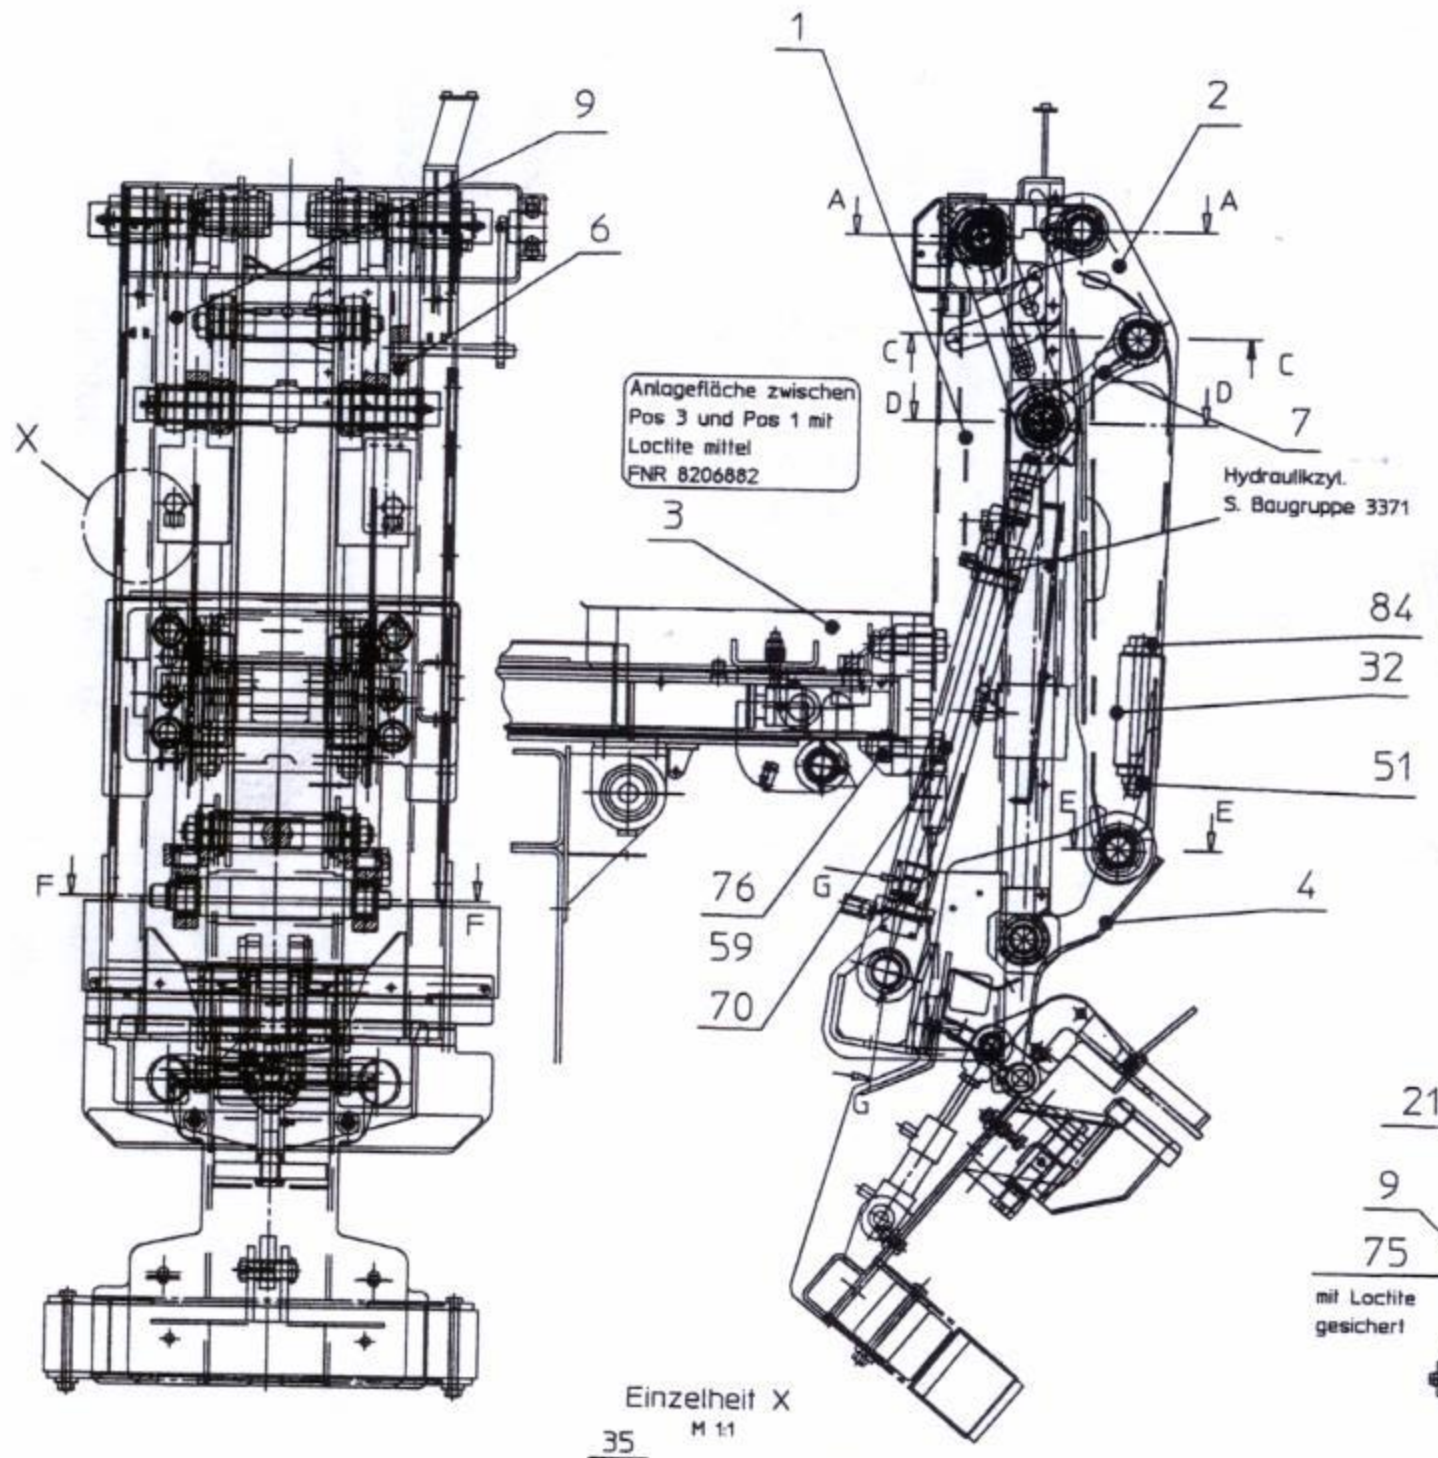

Einzelheit U
M 1:1
Montage der Dichtung mit
Kerbe nach außen
Gültig für Schnitt A-A

Bei Montage
41
42
43

Einzelheit X
M 1:1

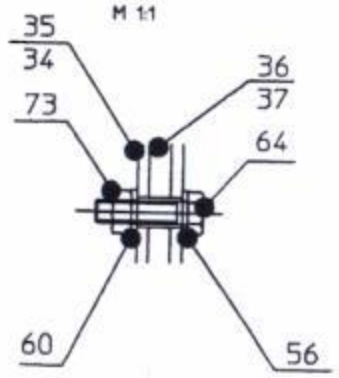

Schnitt A - A
gedreht gezeichnet
M 1 : 2

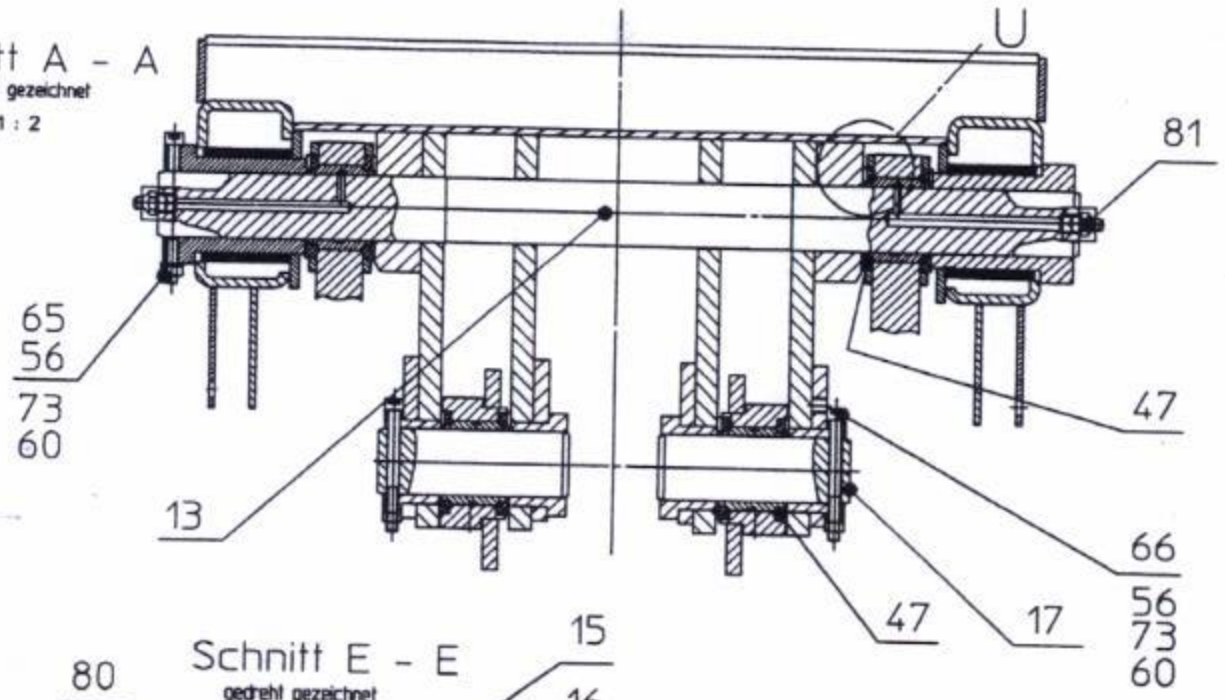

Schnitt E - E
gedreht gezeichnet
M 1 : 2

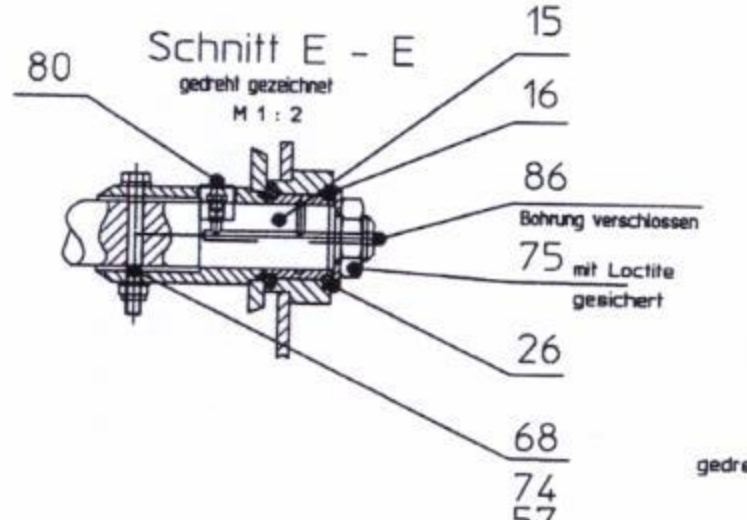

Schnitt C - C
gedreht gezeichnet
M 1 : 2

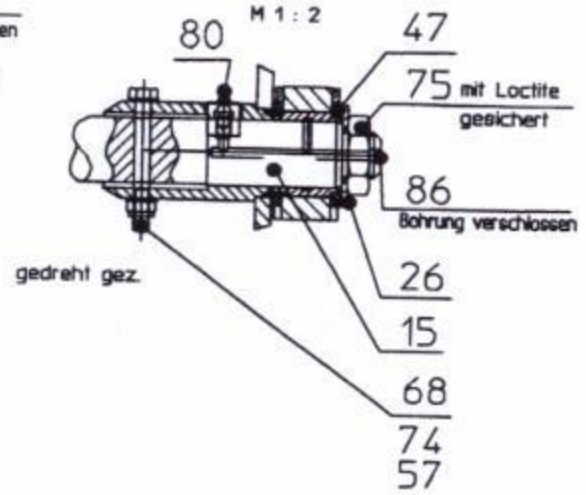

Schnitt D - D
gedreht gezeichnet
M 1 : 2

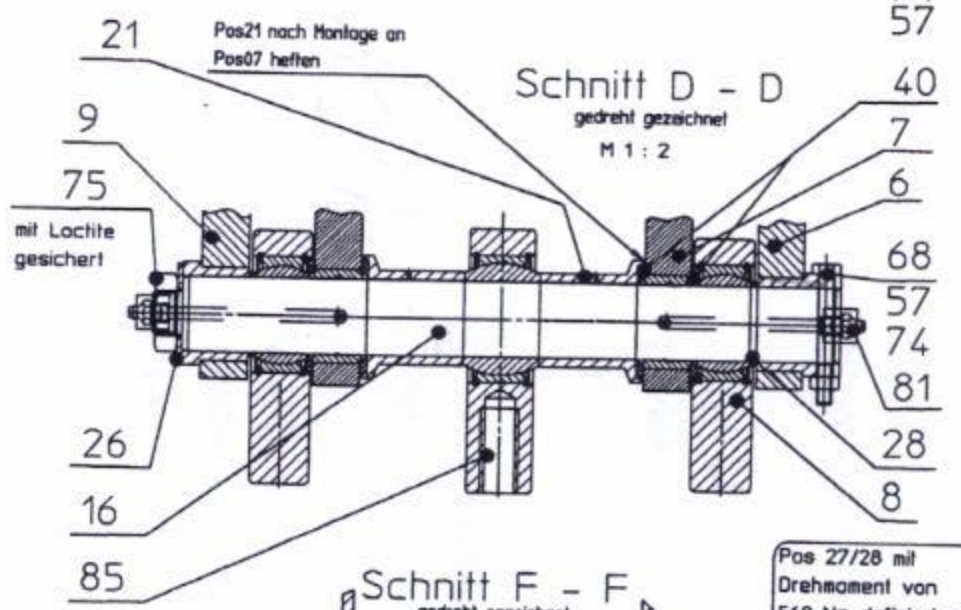

Schnitt F - F
gedreht gezeichnet
M 1 : 2

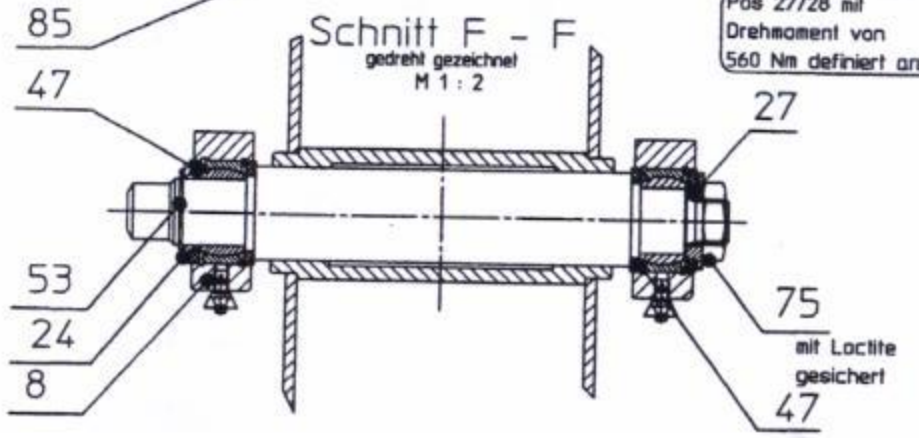

Pos 27/28 mit
Drehmoment von
560 Nm definiert anziehen
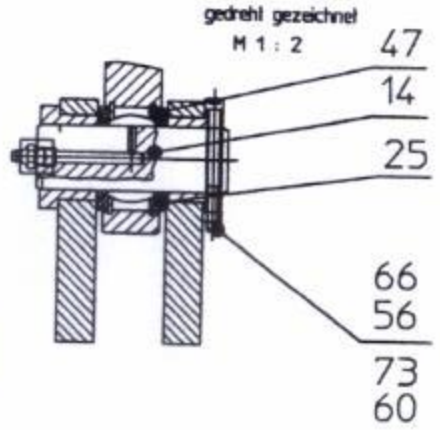
Schnitt G - G
gedreht gezeichnet
M 1 : 2